


HER MÅ DU PLACERE DINE AFFALDSBEHOLDERE, HVIS DU ER HUSEJER I LANDZONE

Når du skal placere affaldsbeholderne på grunden, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til. Det handler om at sikre arbejdsforholdene for skraldefolkene.

Når du skal planlægge indretningen af dine adgangsforhold, kan du se målene på alle affaldsbeholdere på www.rksk.dk

1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 4 meter.
3. Affaldsbeholderne skal stå på et jævnt og fast underlag af asfalt, fliser eller beton og eventuelt være afskærmet med et beholderskjul, så de ikke vælter.
4. Beplantning ved adgangsvejen og ved beholderne skal være klippet, så der er fri passage for affaldsbeholderne. Der skal desuden være beskåret, så der er mindst 2 meter frit i højden.
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderne og 1 m. foran beholderne. Opsættes et beholderskjul, skal der være min. 10 cm luft på hver side af beholderne.
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fast underlag hele vejen rundt til den åbne side.
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden.
8. Adgangsvejen fra skel til standplads må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af asfalt, fliser eller beton. Adgangsvejens faste underlag skal være så bredt, så affaldsbeholdernes hjul uden vanskeligheder bliver indenfor det faste underlag.
9. Afstanden fra skel til standplads må maksimalt være 50 m., medmindre punkt 10. kan opfyldes.
10. Kørevejen skal være fri og tilstrækkelig stor til, at der kan vendes. Hvis vende-kravet ikke kan opfyldes, skal renovationsvognen kunne bakke hen til en standplads med fastunderlag (se punkt 3 og 5). Der må dog max bakkes 50 meter.

! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til skel på fast underlag (se punkt 3 og 5) ved kørevej på tømningdagen kl. 5.30.

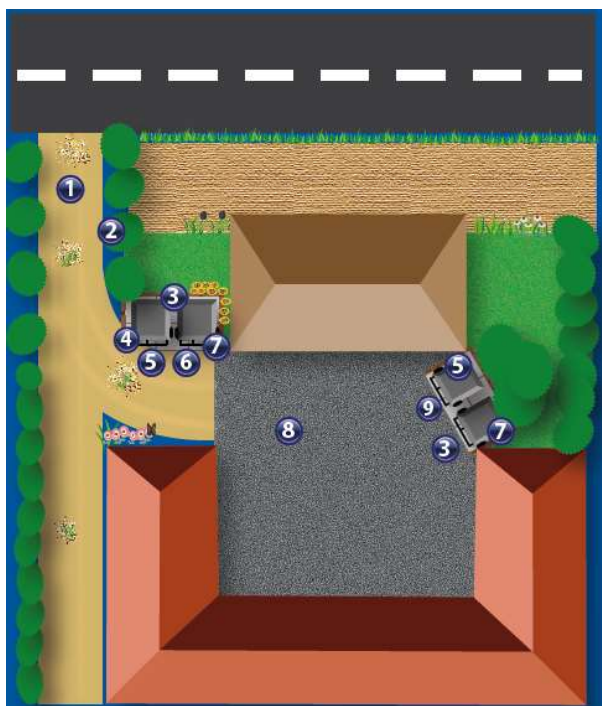

Husk i den mørke og kolde tid

- Godt lys (fx en sensorlampe)
- Ryddet for sne og is

Hældninger på adgangsveje (8) skal så vidt muligt undgås, men hvis dette ikke er muligt, gælder følgende:

Arbejdstilsynet kan normalt acceptere manuelt træk og skub på hældninger på maksimalt 1:4 på eksisterende transportveje. Hvis hældningen er mellem 1:10 og 1:4, skal følgende være opfyldt:

- Der skal være trin til at gå på og dobbeltrammer til at køre på.
- Trinnene skal være mindst 0,40 m brede, mindst 0,40 m dybe og højst 0,10 m høje.
- Dobbelttrammerne skal passe til det kørende materiel, så det ikke afsporer.
- Hældningen skal for ca. hver femte meter være udformet med en vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person.

Trin, dobbeltrammer og vandrette reposer kan undlades på hældninger op til 1:7, hvis hældningen sker inden for mindre end 5 m.

På Arbejdstilsynets hjemmeside findes visuelle eksempler på udformning af trin, stigninger/hældninger og ramper: [Arbejdstilsynets vejledning i korrekte arbejdsforhold ved renovation](#)

Hvis du har spørgsmål til indretning af dine adgangsforhold, så kontakt

Genbrug - drift

Baldersvej 4

6950 Ringkøbing

Telefon: [99 74 10 14](tel:99741014)

Email: affald-genbrug@rksk.dk